

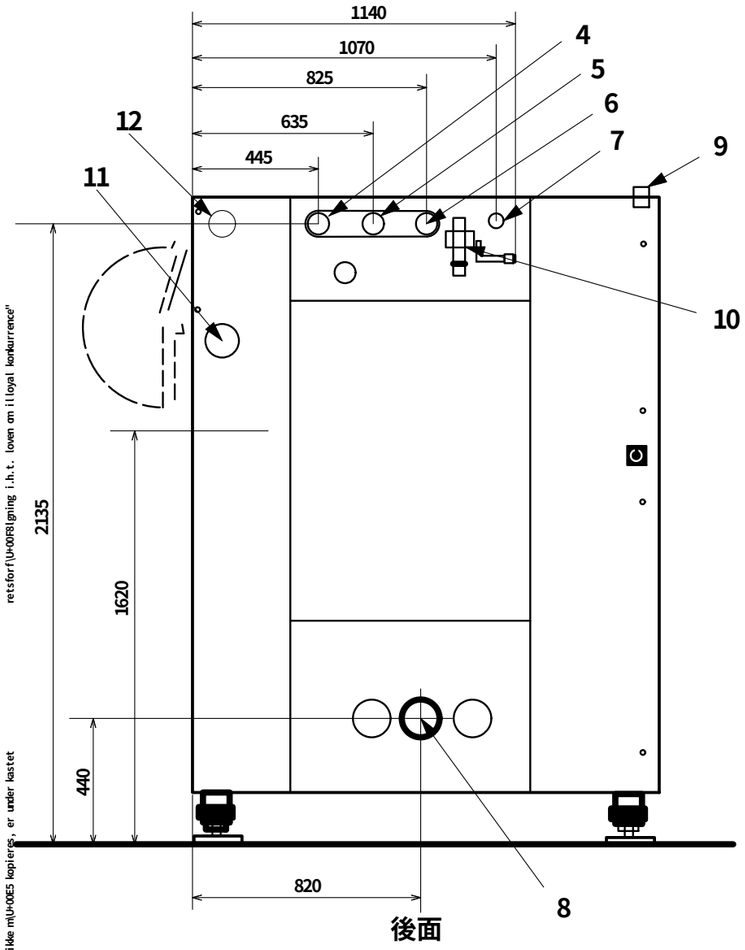


後面

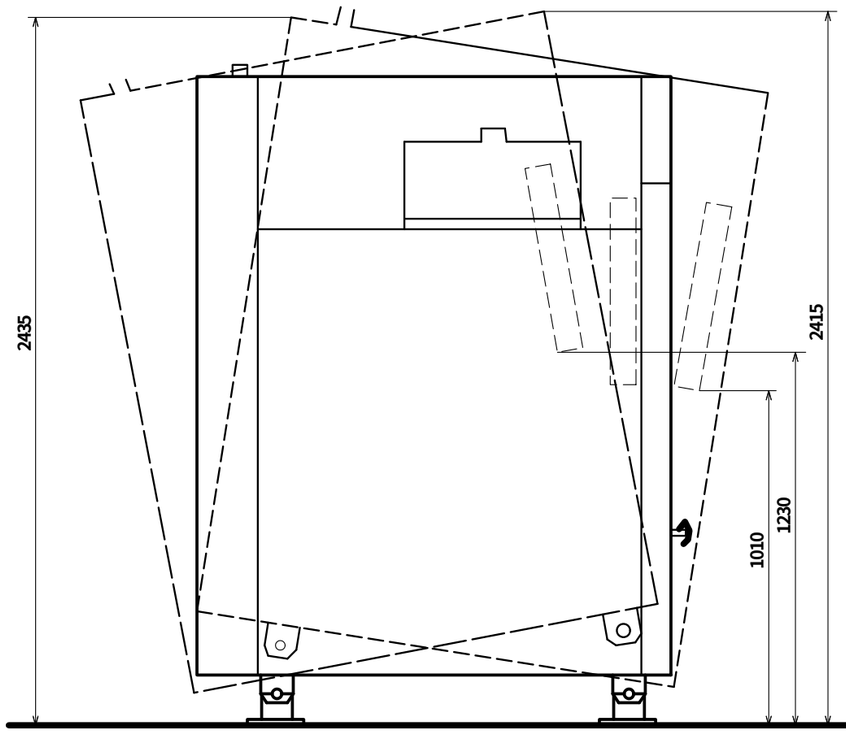

ティルティング使用時の動き
側面

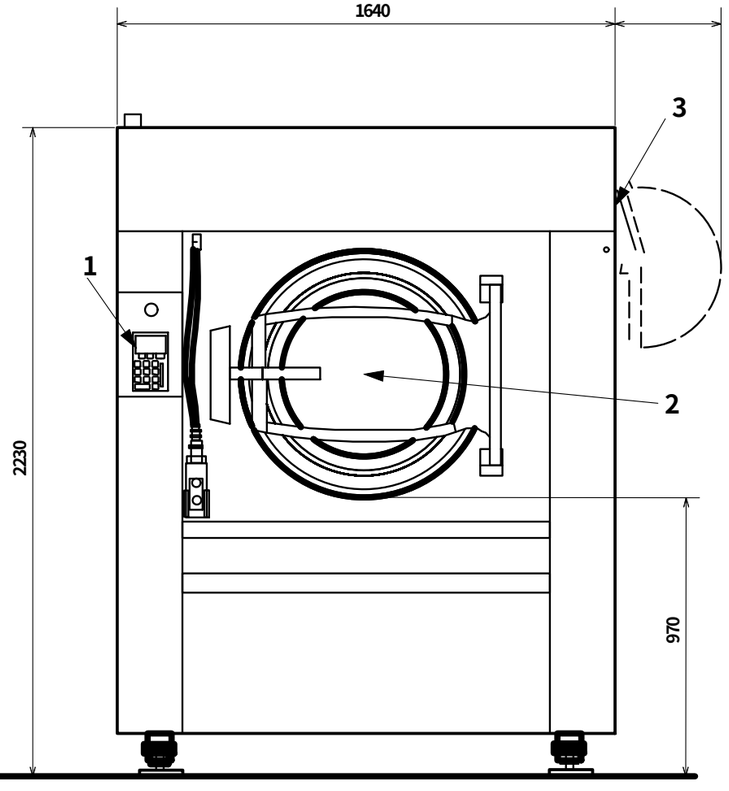

前面

各部名称

1	操作パネル
2	ドア開口　直径 700mm
3	粉末洗剤投入装置 (オプション)
4	給水
5	給湯
6	給水、給湯 (オプション)
7	蒸気接続
8	排水口
9	電気接続
10	エアー接続部
11	液体接続供給口
12	給水接続、洗剤投入装置

仕　　様

最大処理量	110kg
内胴直径	1220mm
ドラム回転数	663rpm
Gファクター	300
接続口径、給水	1 1/4"　(32A)
接続口径、給湯	1 1/4"　(32A)
接続口径、蒸気	3/4" (20A)
接続口径、排水	外径、直径 160mm
エアー消費量	20ﾘｯﾄﾙ／ h
消費水量	1003ﾘｯﾄﾙ
モーター容量	15kW
電源	3相 200V 50/60Hz
本体重量	2300kg

"Ubjemlet benyttelse af denne tegning, som ikke m\U+00E5 kopieres, er under kastet retsforf\U+00F8lgning i h.t. lovem om illoyal konkurrence"

UDV-EDB	
PTA	1
CAL	
KVA	1
IKB	
PLA	
PTV	
MRS	
ELN	
TMD	
CMD	
LAB	

Udsendt p\U+00E5 NM:

0	01-663	3		6		7	
1	02-305	4		8			
2		5		9			

A1

Skala			
Erst.for	xxxxxxxx/x		
Erst.af			
Tegn.	011024	NHA	
Godk.			
Klasse	U		
Efterbeh.			
Kontrolm\U+00E5		Nej	
Materiale:			
Tegningsgennemgang			
99xxxx	03-07-10		

Electrolux Wascator

型式
脱水洗濯機
WB1100H

W-31100-01

>>Angiver kontrolm\U+00E5<<　　* CATIA tegning - m\U+00E5 ikke rettes manuelt *　　Ikke p\U+00E5f\U+00F8rte tolerancer i flg. NV 487709002

438 16 23 88

A　B　C　D　E　F　G　H　J　K　L　M

1　2　3　4　5　6　7　8